



### توريد ونقل وتخزين المواد والمهمات

- (أ) يجب أن يكون توريد المواد والمهمات لموقع العمل متواصلًا وبمقادير كافية لإتمام الأعمال في المواعيد المحددة وأن يكون تشوين تلك المواد والمهمات في مخازن مستوفية لشروط الأمان وقيمها المقاول على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته الكاملة. ويجوز أن يقدم المالك للمقاول مساحات من المبنى لاستخدامها كمخازن، وفي هذه الحالة يجب إخلائها حال طلب المالك ذلك، وتكون حراستها تحت المسؤولية الكاملة للمقاول.
- (ب) يجب نقل وتخزين المواد والمهمات والمعدات المستخدمة في تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية بطريقة تحفظها من التلوث والرطوبة والتلف والكسر والإنبعاج وتحافظ على الشكل والمظهر الخارجى لها وتحافظ على خواصها الميكانيكية والطبيعية، مع الالتزام بتعليمات الجهات الصانعة في هذا الخصوص.
- (ت) في حالة تخزين المواسير بكافة أنواعها، وعلى الأخص المواسير البلاستيك وذات الأقطار المختلفة معاً في موقع العمل، يجب أن تكون الأرضيات التي توضع عليها المواسير مستوية وخالية من الحجارة وتوضع المواسير ذات الأقطار الأكبر مقاساً أسفل الرصة ولا يجوز وضع المواسير في أكثر من ثلاث طبقات فوق بعضها البعض ، أنظر الشكل (٣-١).
- (ث) يجب تخزين المواد والمهمات والمعدات الكهربائية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.
- (ج) كما يجب تخزين المواد والمهمات والمعدات الكهربائية بحيث تشغل حيزاً صغيراً قدر الإمكان وبقدر المستطاع قرب الحوائط مع مراعاة التهوية اللازمة وعدم تخزين صناديق المعدات والمهمات فوق بعضها بحيث تؤدي إلى الإضرار بالصناديق أو محتوياتها. أنظر الشكل (٣-٢).

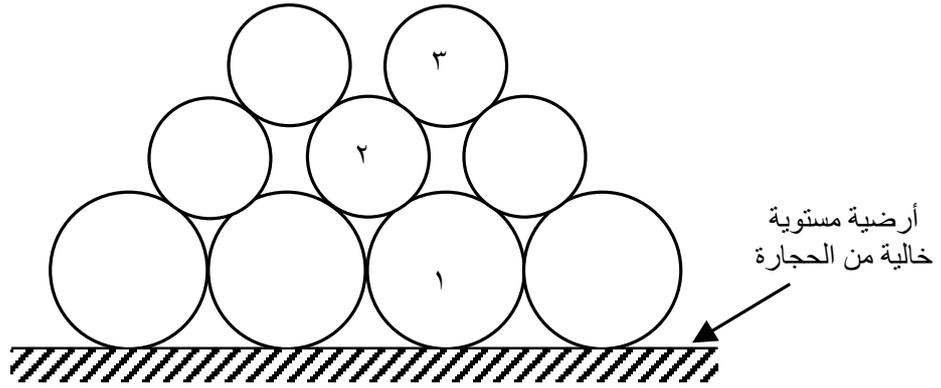

شكل رقم (١-٣): تخزين المواسير في الموقع

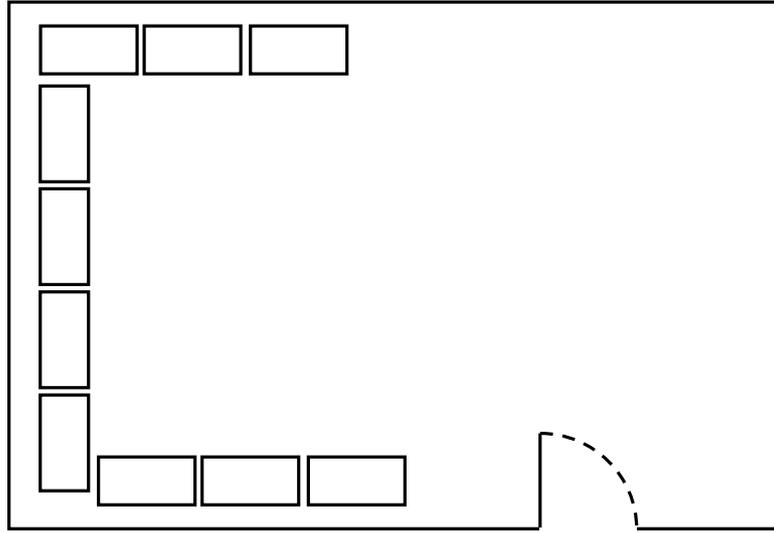

شكل رقم (٢-٣): تخزين المهمات في الموقع

- شغل حيز صغير.
- قرب الحوائط
- مراعاة التهوية
- بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة
- فوق بعضها بحيث لا تؤدي إلى أي أضرار.